



UNIDIREZIONALI A CARTUCCIA, SBLOCCAGGIO OLEODINAMICO, SEMPLICE EFFETTO PILOT OPERATED, CARTRIDGE TYPE CHECK


Pag. 4.11.01

VSO-SEC-150


04.33.01 - X - Y - Z

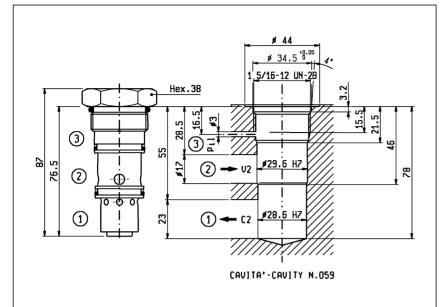





DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		
Coppia di serraggio Installation torque	142-155 Nm	
Pressione di lavoro max. Max. working pressure	350 bar	
Portata max. Flow max.	90 l/min	
Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	4:1	
Peso Weight	0.375 kg	

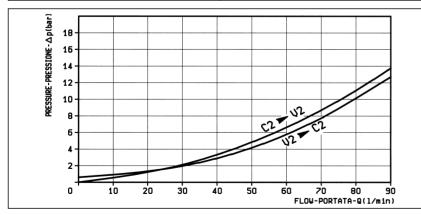

X	GUARNIZIONE SUL PISTONE DI PILOTAGGIO O-RING ON PILOT PISTON
00	senza guarnizione no o-ring
10	con guarnizione with o-ring

	MOLLE / SPRINGS			
Z	Inizio apertura (bar) Cracking pressure (bar)		Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
00	0.5		03.51.01.016	
01	7		03.51.01.091	

Υ	ATTACCHI / PORT SIZE		
99	Cartuccia/Cartridge		