

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Con fori per piombatura a filo
 With holes for wire-locking

Coppia di serraggio
 Installation torque 142-154 Nm


Pressione max.
 Max. pressure 350 bar

Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore
 alla pressione indotta dal carico
 Pressure setting: at least 1.3 times the load
 induced pressure

Portata max.
 Flow max. 150 l/min

Cappello per piombatura
 Sealing Cap Codice/Ordering code
 03.05.01.005

Peso
 Weight 0.60 kg

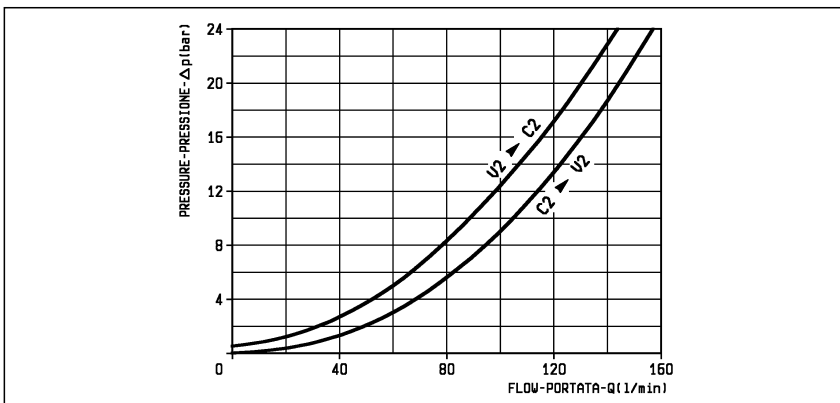

X	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO
03	4,6 : 1

Z	MOLLE / SPRINGS				
	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (Q = 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
20	60-210	56	200	03.51.01.152	verde green
35	100-350	104	350	03.51.01.142	giallo yellow

Y	ATTACCHI / PORT SIZE
99	Cartuccia/Cartridge