

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Con fori per piombatura a filo
 With holes for wire-locking


Coppia di serraggio
 Installation torque 55-64 Nm

Pressione max.
 Max. pressure 350 bar

Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore
 alla pressione indotta dal carico
 Pressure setting: at least 1.3 times the load
 induced pressure

Portata max.
 Flow max. 40 l/min

Peso
 Weight 0.29 kg

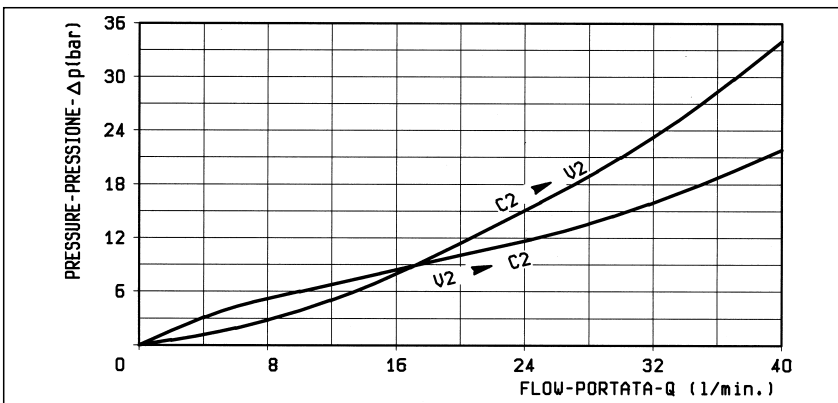

X	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO
03	4.1 : 1

MOLLE / SPRINGS					
Z	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (Q = 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
35	100-350	140	350	03.51.01.198	giallo yellow

ATTACCHI / PORT SIZE	
Y	
99	Cartuccia/Cartridge