BILANCIAMENTO, CARTUCCIA, SERIE “90”
PILOT ASSISTED, CARTRIDGE TYPE, SERIES “90” OVERCENTRE

VBSO-SEC-90

04.52.19 - X - Y - Z

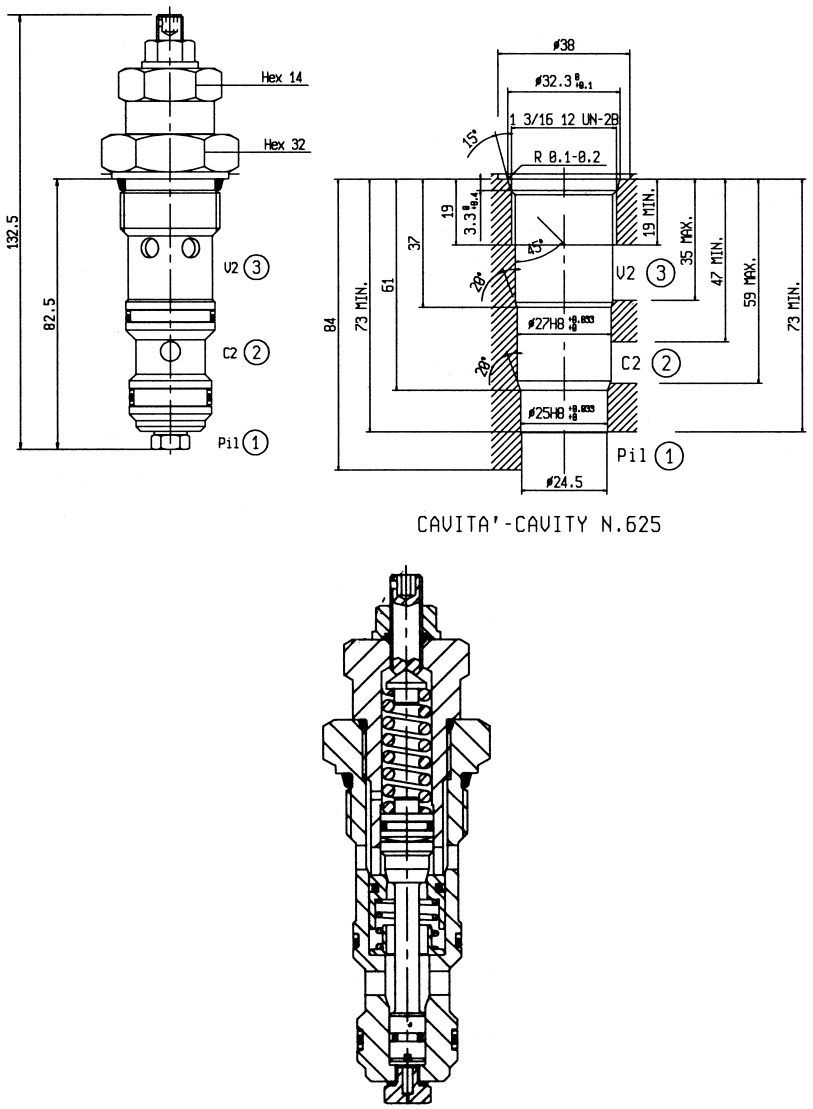



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Coppia di serraggio Installation torque	142-158 Nm
Pressione max. Max. pressure	350 bar
Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore alla pressione indotta dal carico Pressure setting: at least 1.3 times the load induced pressure	
Portata max. Flow max.	90 l/min
Cappellotto per piombatura Sealing Cap	Codice/Ordering code 03.05.01.009
Peso Weight	0.6 kg

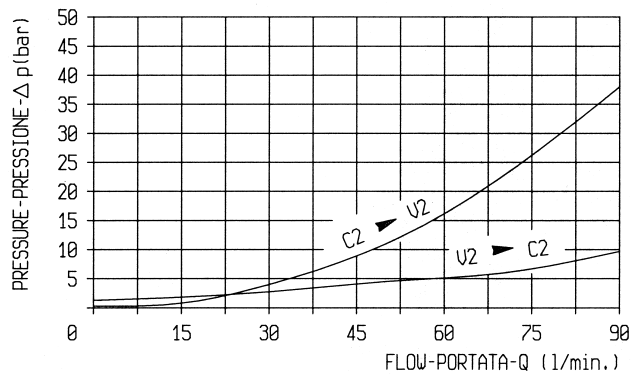

X	RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO
03	4.2 : 1

Z	MOLLE / SPRINGS				
	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (Q = 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
20	60-210	56	200	03.51.01.106	verde green
35	100-350	138	350	03.51.01.171	giallo yellow

Y	ATTACCHI / PORT SIZE
99	Cartuccia/Cartridge