

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

Pressione di lavoro max. 210 bar  
Max. working pressure

Portata max. 150 l/min  
Flow max.


Peso 1.15 kg  
Weight

Funzionamento corretto con pressione sul circuito secondario non inferiore a 20 bar.  
For good performance, the pressure in the secondary circuit should not drop below 20 bar.

Trafilamento: circa 0.10 l/min alla massima pressione.  
Leakage: 0.10 l/min approx at max relief setting.

Classe di pulizia dell'olio: almeno 18/14 ISO 4406 (9 NAS-1638).

Fluid cleanliness class: 18/14 ISO 4406 (9 NAS-1638) or better.

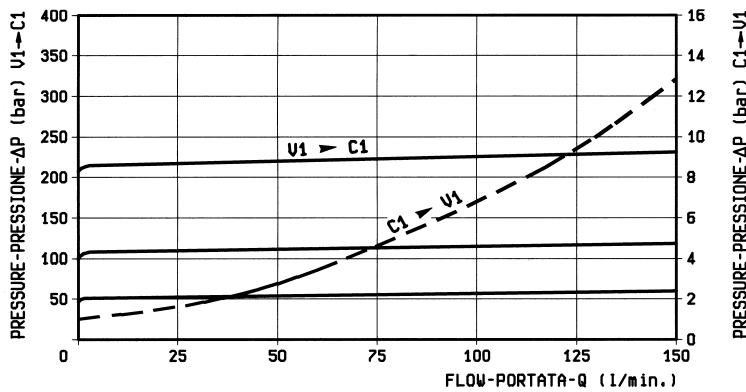

**X REGOLAZIONI ADJUSTMENTS**

**03** vite interna esagono incassato leakproof inner hex. socket screw

**04** volantino e predisposizione per fissaggio pannello handknob and locknut panel mounting

**MOLLE / SPRINGS**

Z	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (Q = 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
20	10-210	35	200		verde green

**Y ATTACCHI / PORT SIZE**

Y	ATTACCHI / PORT SIZE	
	V1-C1	D
03	G 1/2	G 1/4
04	G 3/4	G 1/4