

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**


Pressione max. 350 bar  
 Max. pressure

Portata max. vedi diagramma  
 Flow see performance graph

Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore alla pressione indotta dal carico  
 Pressure setting: at least 1.3 times the load induced pressure

Cappello per piombatura Codice/Ordering code  
 Sealing Cap 03.05.01.001

39	10	80	80	10	29	29	62	62	180	69	30	50	10	35	90	10.5	24.99x3.53	Ø14	6.9
39	10	67.5	67.5	10	27.5	27.5	53.5	53.5	155	71.5	14.5	48	7.5	31.5	70	8.5	15.34x2.62	Ø10	6.9
34	9	63.5	63.5	9	25.5	25.5	50	50	145	61.5	17.5	40	7.5	26.5	65	8.5	15.34x2.62	Ø8	6.9
<b>S</b>	<b>L8</b>	<b>L7</b>	<b>L6</b>	<b>L5</b>	<b>L4</b>	<b>L3</b>	<b>L2</b>	<b>L1</b>	<b>L</b>	<b>I</b>	<b>H4</b>	<b>H3</b>	<b>H2</b>	<b>H1</b>	<b>H</b>	<b>F</b>	<b>O ring</b>	<b>Y</b>	<b>Peso kg / Weight kg</b>

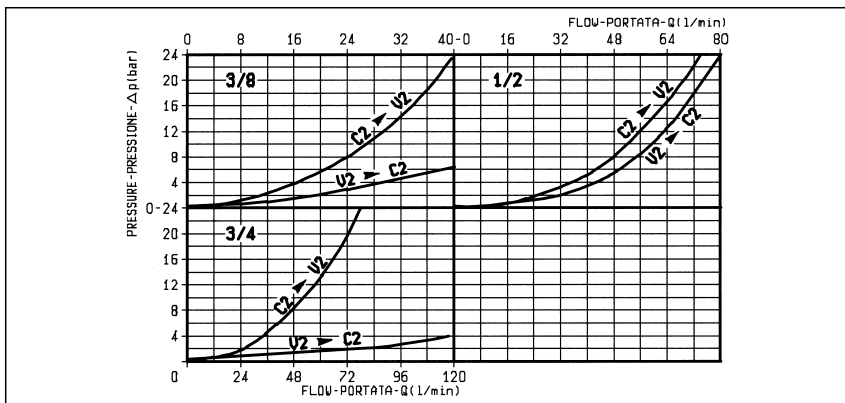

<b>X</b>	<b>RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO</b>
<b>03</b>	Ø 10 - 7.6 : 1 Ø 14 - 7.6 : 1
<b>10</b>	Ø 8 - 3.6 : 1 Ø 10 - 3 : 1 Ø 14 - 3 : 1

<b>Z</b>	<b>MOLLE / SPRINGS</b>				
	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (Q = 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
<b>3/8</b>	<b>20</b>	<b>60-210</b>	<b>60</b>	<b>200</b>	<b>03.51.01.075</b> verde green
	<b>35</b>	<b>100-350</b>	<b>100</b>	<b>350</b>	<b>03.51.01.059</b> giallo yellow
<b>1/2</b>	<b>20</b>	<b>60-210</b>	<b>68</b>	<b>200</b>	<b>03.51.01.152</b> verde green
<b>3/4</b>	<b>35</b>	<b>100-350</b>	<b>105</b>	<b>350</b>	<b>03.51.01.142</b> giallo yellow

<b>Y</b>	<b>ATTACCHI / PORT SIZE</b>
	<b>V1-V2-C1-C2</b>
<b>02</b>	Ø 8 (3/8)
<b>03</b>	Ø 10 (1/2)
<b>04</b>	Ø 14 (3/4)