

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Pressione max. 350 bar
Max. pressure

Portata max. 200 l/min
Flow max.


Taratura della valvola: almeno 1.3 volte superiore alla pressione indotta dal carico
Pressure setting: at least 1.3 times the load induced pressure

Peso 21 kg
Weight

*La taratura inferiore, relativa all'alimentazione da "C1" a "C2" (o da "C2" a "C1"), è modificabile agendo sul registro "**"

* The lower pressure setting refers to flow from "C1" to "C2" (or "C2" to "C1"), and is adjustable through register "**"

Collettore in acciaio
Steel body

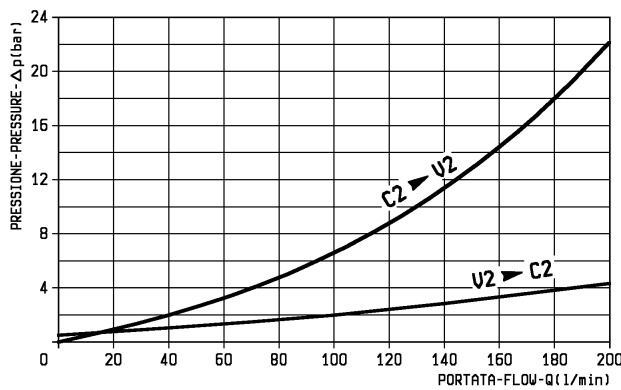

X RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO

03 8 : 1

MOLLE / SPRINGS

Z	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (made at = 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
20	60-210	36	200 (90)*	03.51.01.067	verde green
35	100-350	62	300 (120)*	03.51.01.057	giallo yellow

Y ATTACCHI / PORT SIZE

Y	V1-V2-C1-C2	C3	T
05	G 1	G 1/4	G 3/4