



LIVELLOSTATI ELETTROMAGNETICI

Float level switches

LM1CSA... LM2CSA...

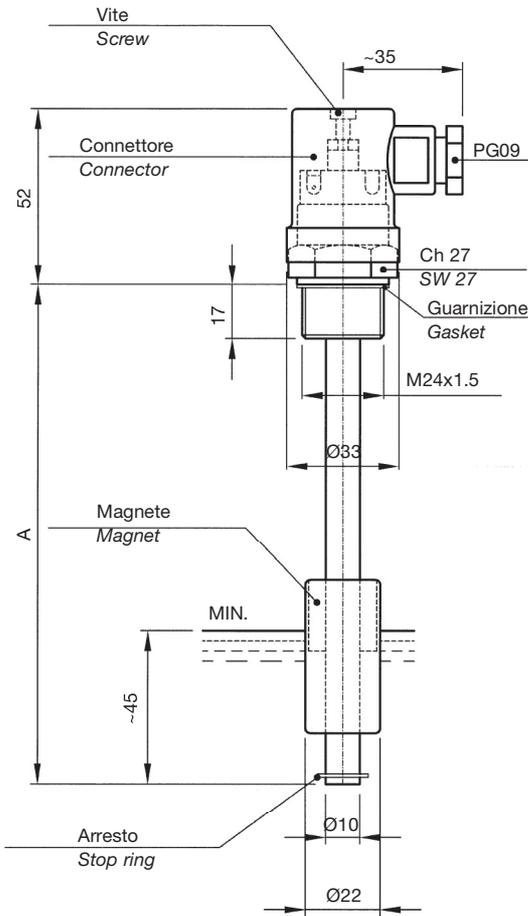


Schema di applicazione
Application chart

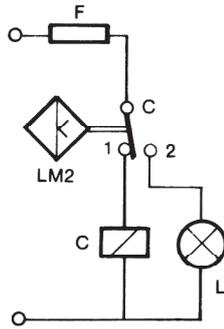


F = Fusibile - Fuse
C = Relè - Relay
L = Lampada - Lamp

Collegamenti elettrici standard
Standard electrical connection


LM1CSA




LM2CSA

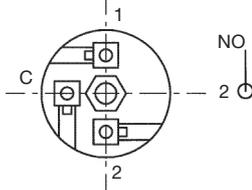

LMM1CSA

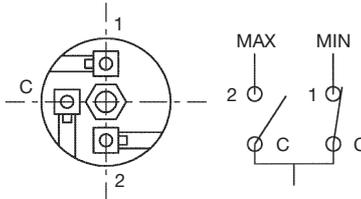

LMM1CSA...B...

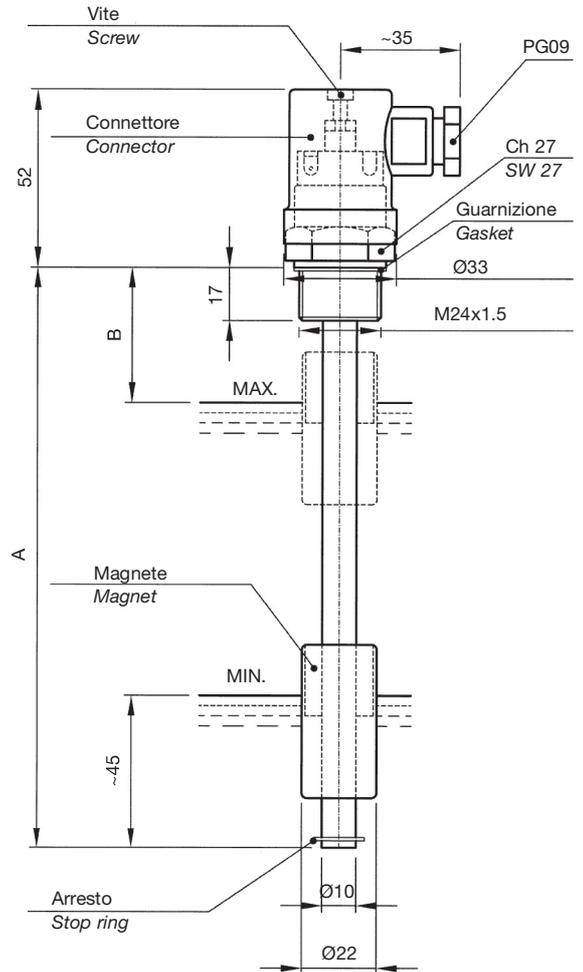

MATERIALI: flangia filettata in alluminio anodizzato, tubo in ottone, anelli di arresto in bronzo, galleggiante in resina espansa NBR.

IMPIEGO E DATI TECNICI
(vedere pag. 4 - 5 - 6 - 7).

N.B. - A richiesta, forniamo lunghezze superiori, fino a 1500 mm, oppure diverse da quelle indicate in tabella.

MATERIAL: thread connection in anodized aluminium, brass stem, stop rings in bronze, NBR float.

APPLICATION AND SPECIFICATIONS
(see pages 4 - 5 - 6 - 7).

N.B. - Customized lengths can be supplied on request. Max length 1500 mm.

LM1CSA...		LM2CSA...		LMM1CSA...B...		
TIPO Model	A	TIPO Model	A	TIPO Model	A	B
LM1CSA150	150	LM2CSA150	150	LMM1CSA150B40	150	40
LM1CSA200	200	LM2CSA200	200	LMM1CSA200B60	200	60
LM1CSA250	250	LM2CSA250	250	LMM1CSA250B60	250	60
LM1CSA300	300	LM2CSA300	300	LMM1CSA300B60	300	60
LM1CSA350	350	LM2CSA350	350	LMM1CSA350B60	350	60
LM1CSA400	400	LM2CSA400	400	LMM1CSA400B70	400	70
LM1CSA450	450	LM2CSA450	450	LMM1CSA450B70	450	70
LM1CSA500	500	LM2CSA500	500	LMM1CSA500B80	500	80