



LIVELLOSTATI ELETTROMAGNETICI

Float level switches


LM1CTPA... LM2CTPA...

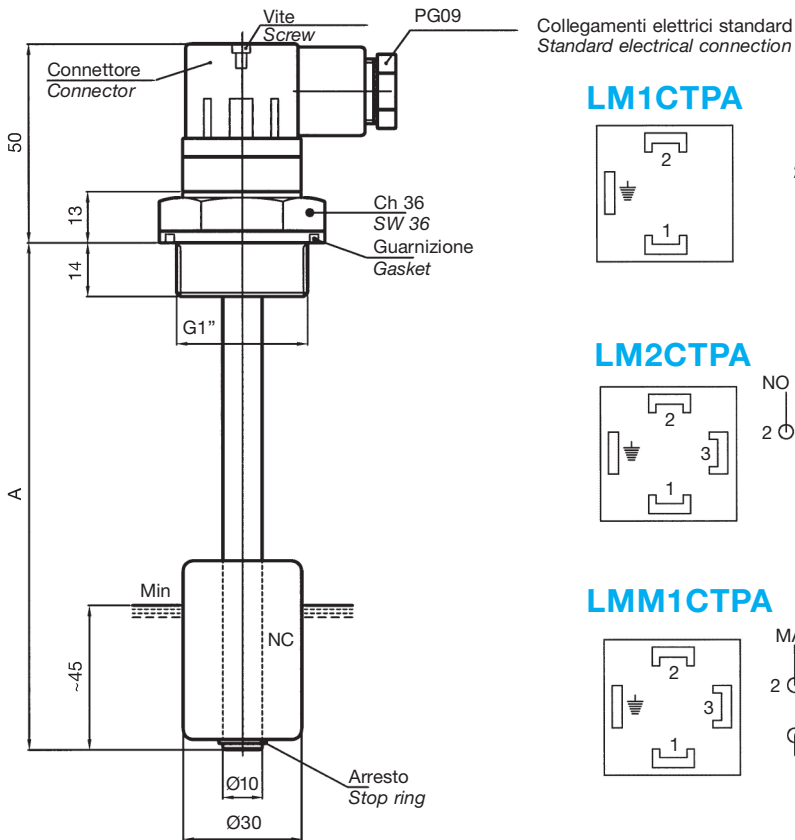


LM1CTPA




LM2CTPA



LMM1CTPA




LMM1CTPA...B...

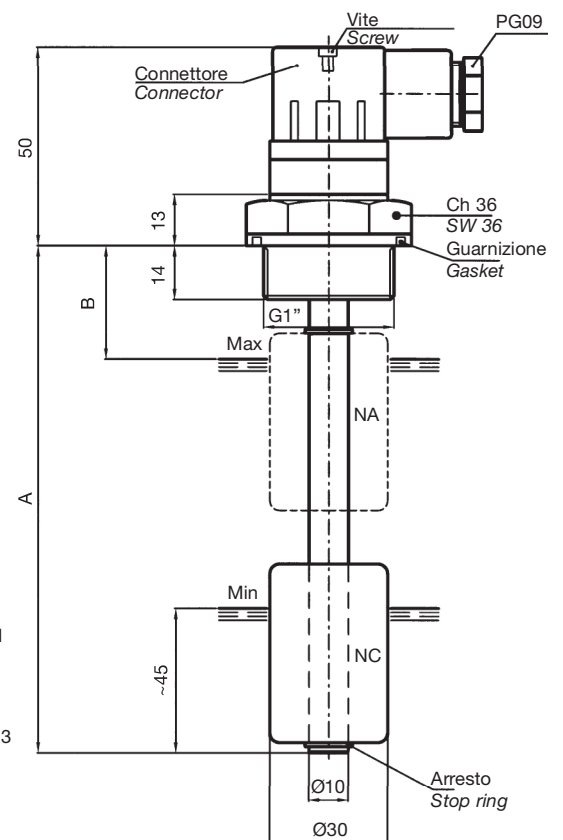

MATERIALI: flangia filettata in termoplastico, tubo in ottone, anelli di arresto in bronzo, galleggiante in resina espansa NBR.

IMPIEGO E DATI TECNICI (vedere pag. 4 - 5 - 6 - 7).


N.B. - A richiesta, forniamo lunghezze superiori, fino a 1500 mm, oppure diverse da quelle indicate in tabella.

 Disponibili in versione conforme alla Direttiva ATEX 94/9/CE in esecuzione a sicurezza intrinseca con stringa di certificazione II 1/2 G Ex ia IIB T6.

MATERIAL: thread connection in thermoplastic, brass stem, stop rings in bronze, NBR float.

APPLICATION AND SPECIFICATIONS (see pages 4 - 5 - 6 - 7).

N.B. - Customized lengths can be supplied on request. Max. length 1500 mm.

 Executions also available in accordance with the Directive ATEX 94/9/EC on intrinsic safety equipment with marking II 1/2 G Ex ia IIB T6.

LM1CTPA...		LM2CTPA...		LMM1CTPA...B...		
TIPO Model	A	TIPO Model	A	TIPO Model	A	B
LM1CTPA150	150	LM2CTPA150	150	LMM1CTPA150B40	150	40
LM1CTPA200	200	LM2CTPA200	200	LMM1CTPA200B60	200	60
LM1CTPA250	250	LM2CTPA250	250	LMM1CTPA250B60	250	60
LM1CTPA300	300	LM2CTPA300	300	LMM1CTPA300B60	300	60
LM1CTPA350	350	LM2CTPA350	350	LMM1CTPA350B60	350	60
LM1CTPA400	400	LM2CTPA400	400	LMM1CTPA400B70	400	70
LM1CTPA450	450	LM2CTPA450	450	LMM1CTPA450B70	450	70
LM1CTPA500	500	LM2CTPA500	500	LMM1CTPA500B80	500	80