


# LIVELLOSTATI ELETTROMAGNETICI


## Float level switches

### LM1FA... LM2FA...


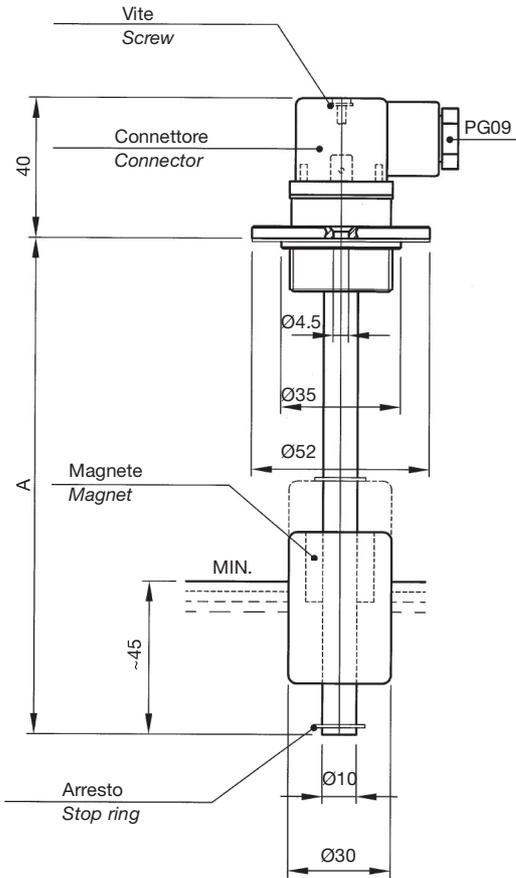


Collegamenti elettrici standard  
Standard electrical connection




#### LM1FA




#### LM2FA



#### LMM1FA

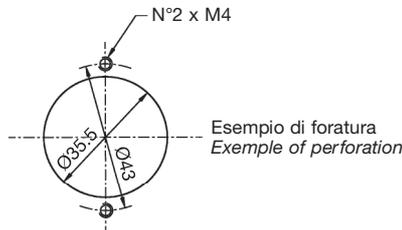

### LMM1FA...B...

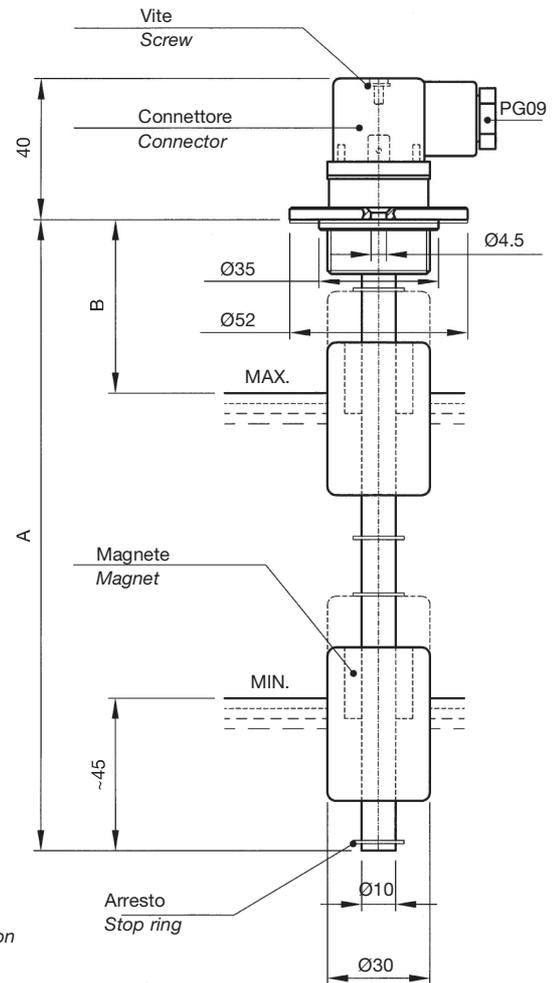

**MATERIALI:** flangia in alluminio anodizzato, tubo in ottone, molla e anelli di arresto in bronzo, galleggiante in resina espansa NBR.

**IMPIEGO E DATI TECNICI** (vedere pag. 4 - 5 - 6 - 7).

**N.B.** - A richiesta, forniamo lunghezze superiori, fino a 1500 mm, oppure diverse da quelle indicate in tabella.

Disponibili in versione conforme alla Direttiva ATEX 94/9/CE in esecuzione a sicurezza intrinseca con stringa di certificazione II 1/2 G Ex ia IIB T6.

**MATERIAL:** flange in anodized aluminium, brass stem, spring and stop rings in bronze, NBR float.

**APPLICATION AND SPECIFICATIONS** (see page 4 - 5 - 6 - 7).

**N.B.** - Customized lengths can be supplied on request. Max. length 1500 mm.

Executions also available in accordance with the Directive ATEX 94/9/EC on intrinsic safety equipment with marking II 1/2 G Ex ia IIB T6.

LM1FA...		LM2FA...		LMM1FA...B...		
TIPO Model	A	TIPO Model	A	TIPO Model	A	B
LM1FA100	100	LM2FA100	100			
LM1FA150	150	LM2FA150	150			
LM1FA200	200	LM2FA200	200	LMM1FA200B60	200	60
LM1FA250	250	LM2FA250	250	LMM1FA250B60	250	60
LM1FA300	300	LM2FA300	300	LMM1FA300B60	300	60
LM1FA350	350	LM2FA350	350	LMM1FA350B60	350	60
LM1FA400	400	LM2FA400	400	LMM1FA400B70	400	70
LM1FA450	450	LM2FA450	450	LMM1FA450B70	450	70
LM1FA500	500	LM2FA500	500	LMM1FA500B80	500	80