


LIVELLOSTATI ELETTROMAGNETICI



Float level switches

LM1FPA... LM2FPA...


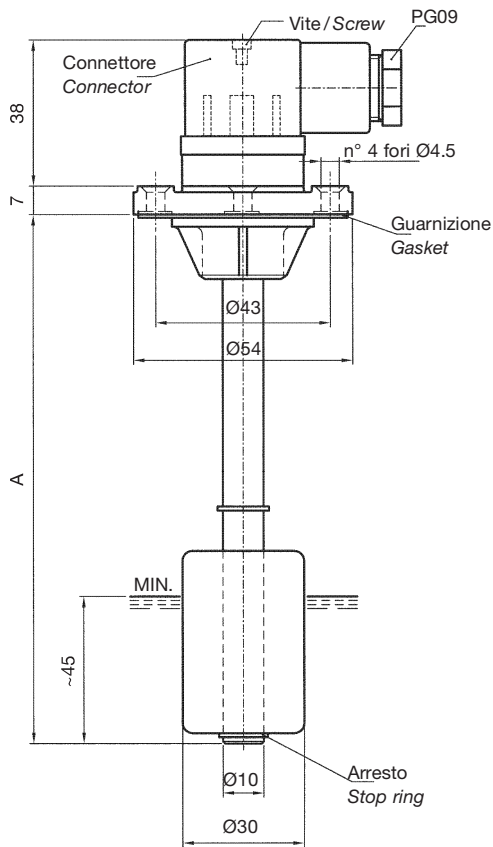


Collegamenti elettrici standard
Standard electrical connection



LM1FPA




LM2FPA



LMM1FPA



LMM1FPA...B...

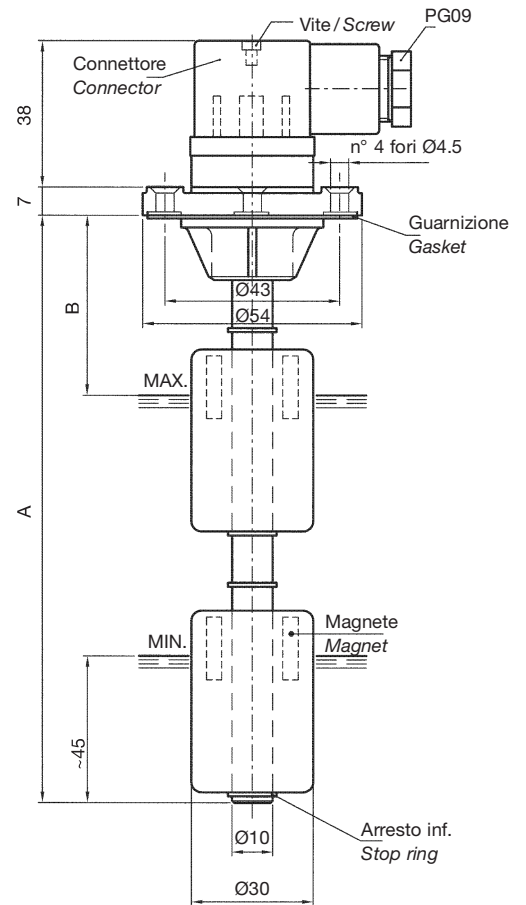

MATERIALI: flangia in termoplastico, tubo in ottone, molla e anelli di arresto in bronzo, galleggiante in resina espansa NBR.

IMPIEGO E DATI TECNICI (vedere pag. 4 - 5 - 6 - 7).

N.B. - A richiesta, forniamo lunghezze superiori, fino a 1500 mm, oppure diverse da quelle indicate in tabella.

MATERIAL: threaded flange in thermoplastic, brass stem, spring and stop rings in bronze, NBR float.

APPLICATION AND SPECIFICATIONS (see page 4 - 5 - 6 - 7).

N.B. - Customized lengths can be supplied on request. Max. length 1500 mm.

LM1FPA...		LM2FPA...		LMM1FPA...B...		
TIPO Model	A	TIPO Model	A	TIPO Model	A	B
LM1FPA100	100	LM2FPA100	100			
LM1FPA150	150	LM2FPA150	150			
LM1FPA200	200	LM2FPA200	200	LMM1FPA200B60	200	60
LM1FPA250	250	LM2FPA250	250	LMM1FPA250B60	250	60
LM1FPA300	300	LM2FPA300	300	LMM1FPA300B60	300	60
LM1FPA350	350	LM2FPA350	350	LMM1FPA350B60	350	60
LM1FPA400	400	LM2FPA400	400	LMM1FPA400B70	400	70
LM1FPA450	450	LM2FPA450	450	LMM1FPA450B70	450	70
LM1FPA500	500	LM2FPA500	500	LMM1FPA500B80	500	80