


GRSV - Gerades Rückschlagventil

24°-Anschluss / 24°-Anschluss

GRSV - Straight non-return valve

24° cone end / 24° cone end

arco

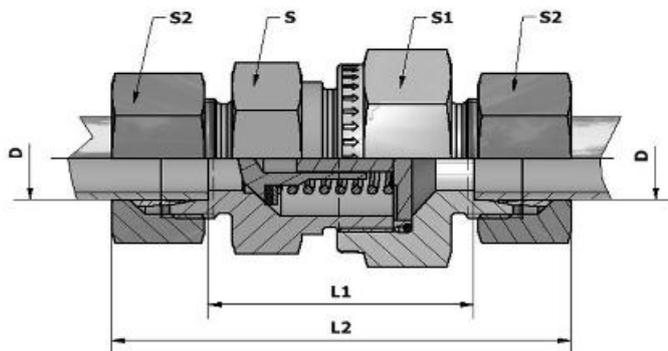

Öffnungsdruck serienmäßig 1 bar / cracking pressure standard 1 bar

Reihe series	D	L1	L2	S	S1	S2	Gewicht weight kg/100	Sach-Nr. comp.no.	Artikel-Nr. part.no.
L	6	29,0	58,0	17,0	17	14	6,70	8923/21	GRSV6Lc3d
PN 400	8	30,0	59,0	19,0	19	17	9,30	8089/21	GRSV8Lc3d
	10	40,5	70,0	22,0	24	19	14,90	8924/21	GRSV10Lc3d
	12	43,5	73,0	27,0	30	22	22,20	4116/21	GRSV12Lc3d
	15	47,5	78,0	27,0	32	27	28,00	8925/21	GRSV15Lc3d
	18	51,5	84,0	36,0	41	32	42,10	2009/21	GRSV18Lc3d
PN 250	22	61,5	94,0	41,0	46	36	64,40	8926/21	GRSV22Lc3d
	28	69,8	103,0	50,0	55	41	93,10	50916/21	GRSV28Lc3d
	35	74,5	118,0	60,0	65	50	135,60	11100/21	GRSV35Lc3d
	42	74,0	119,0	65,0	70	60	198,00	11101/21	GRSV42Lc3d
S	6	34,5	64,0	19,0	19	17	10,30	50917/21	GRSV6Sc3d
PN 420	8	34,5	64,0	19,0	19	19	11,20	50918/21	GRSV8Sc3d
	10	40,5	70,0	22,0	24	22	18,60	50919/21	GRSV10Sc3d
	12	42,5	75,0	24,0	27	24	22,40	50920/21	GRSV12Sc3d
	16	50,5	87,0	32,0	36	30	41,40	50921/21	GRSV16Sc3d
	20	54,5	98,0	41,0	50	36	71,30	50922/21	GRSV20Sc3d
	25	58,5	107,0	46,0	55	46	105,00	50923/21	GRSV25Sc3d
	38	75,5	137,0	65,0	70	60	230,80	50925/21	GRSV38Sc3d
PN 250	30	69,5	123,0	60,0	60	50	161,60	50924/21	GRSV30Sc3d
	38	75,5	137,0	65,0	70	60	230,80	50925/21	GRSV38Sc3d

Ansprechdruck serienmäßig 1 bar.

Auf Wunsch auch in 0,2 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 und 6 bar lieferbar.

Toleranz des Ansprechdrucks $\pm 20\%$

Standard cracking pressure 1 bar.

Also with 0,2 / 0,5 / 2 / 3 / 4 / 5 and 6 bar available.

Cracking pressure tolerance $\pm 20\%$

Serienmäßig mit Dichtung aus NBR / Auf Wunsch mit FKM lieferbar

Supplied with fitted NBR sealing / FKM on request