




Tensione massima	250 Vca	Maximum voltage	250 Vac
Tensione di lavoro	220 Vca	Working voltage	220 Vac
Intensità di corrente	3A (resistivi) 2A (induttivi)	Current	3A (resistive) 2A (inductive)
Contatti elettrici	SPDT	C/O contact	SPDT
Temperatura di lavoro	-5°C...+80°C	Temperature range	-5°C to +80°C
N° cicli max a pistone	60/1'	Max cycle rate - piston type	60/min.
Differenziale fisso	≤ 30% del valore di taratura	Fixed hysteresis	≤ 30% of set-point
Protezione	IP65 - DIN 40050	Protection	IP65 - DIN 40050
Connettore	PG09 - DIN 43650	PG09 connector	DIN 43650



SIGLA DI ORDINAZIONE / HOW TO ORDER

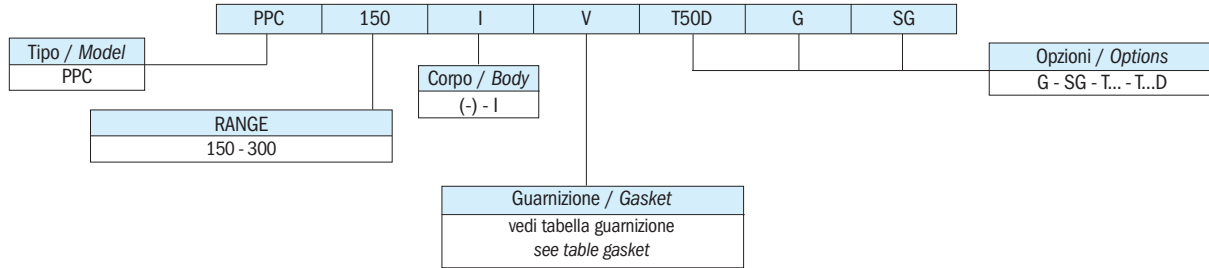

SPIEGAZIONE DELLE SIGLE DI ORDINAZIONE / ORDERING INFORMATION

Guarnizioni disponibili				Gaskets			
-	NBR (standard)	-5°C...+90°C		-	NBR (standard)	-5°C to +90°C	
NT	HNBR	-25°C...+140°C		NT	HNBR	-25°C to +140°C	
V	FKM	-5°C...+90°C		V	FKM	-5°C to +90°C	
S	Silicone	-30°C...+120°C		S	Silicon	-30°C +120°C	
Esecuzioni speciali				Options			
G	Contatti dorati per bassa corrente			G	Gold-plated contacts for low current		
T...	Taratura in salita al valore richiesto			T...	Set-point adjustment rising at the required value		
T...D	Taratura in discesa al valore richiesto			T...D	Set-point adjustment falling at the required value		
I	Corpo in AISI 303			I	AISI 303 stainless steel		
10A	Microinterruttore da 10 A			10A	Microswitch for 10 A		
L24	Con lampada 24 V			L24	Connector with LED 24 V		
L110	Con lampada 110 V			L110	Connector with LED 110 V		
L220	Con lampada 220 V			L220	Connector with LED 220 V		
SG	Sgrassati per ossigeno			SG	Degreased for applications with oxygen		

IN CONFORMITÀ ALLE NORME 2004/108 CE RELAZIONE EMC N° 147E/96.

IN COMPLIANCE WITH 2004/108 CE RULES EMC N° 147E/96 REPORT.

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

TIPO MODEL	CAMPO DI LAVORO PRESSIONI RELATIVE ADJUSTMENT RELATIVE PRESSURE RANGE bar	DIMENSIONI DIMENSIONS mm				TOLLERANZA DI INTERVENTO A 25°C TOLERANCE AT 25°C bar	MAX. PRESS. STATICA SUPPORTABILE MAX STATIC PRESSURE bar	ESECUZIONE EXECUTION	PESO WEIGHT g
		A	B	C	D				
PPC150	30-150	78	12	G 1/4" conico taper	46	± 7,0	600	Pistone Piston	207
PPC300	150-300								