


9M2


Maschio Male Connector



Codice Code	∅ est. tubo Tube O.D.	F (ORFS)	F2 (Metric) F2 (Metric)	Ch5	H3	L8	P2	T
9M2-06-10	6	9/16"-18	10x1	16	9	26	1	10
9M2-06-12	6	9/16"-18	12x1,5	17	11,5	28,5	1,5	10
9M2-10-14	8-10	11/16"-16	14x1,5	19	11,5	30,5	1,5	11
9M2-10-16	8-10	11/16"-16	16x1,5	22	13	33	1,5	11
9M2-12-16	12	13/16"-16	16x1,5	22	13	37,5	1,5	13
9M2-12-18	12	13/16"-16	18x1,5	24	13,5	36	1,5	13
9M2-16-18	14+16	1"-14	18x1,5	27	13,5	43	1,5	15,5
9M2-16-22	14+16	1"-14	22x1,5	30	15	40,5	1,5	15,5
9M2-20-22	18-20	1.3/16"-12	22x1,5	32	15	48	1,5	17
9M2-20-27	18-20	1.3/16"-12	27x2	36	18,5	47,5	2	17
9M2-25-27	25	1.7/16"-12	27x2	38	18,5	53	2	17,5
9M2-25-33	25	1.7/16"-12	33x2	41	18,5	50	2	17,5
9M2-32-42	30-32	1.11/16"-12	42x2	50	19	52,5	2	17,5
9M2-38-48	38	2"-12	48x2	60	21,5	55	2	17,5

RACCORDI DISPONIBILI ANCHE SENZA ANELLO DI RITEGNO VERSIONE ISO 6149-1.
PER ORDINARE: SOSTITUIRE NEL CODICE IL PREFISSO 9M2 CON **9M6**.

FITTINGS AVAILABLE ALSO WITHOUT RETAINING-RING ISO 6149-1.
TO ORDER: SUBSTITUTE CODE PREFIX 9M2 WITH **9M6**.




Raccordo disponibile anche con tenuta elastomerica ISO 9974-2.
Per ordinare: sostituire nel codice il prefisso 9M2 con **9ME2**.

Straight fitting available also with elastomeric sealing ISO 9974-2.
To order: substitute the code prefix 9M2 with **9ME2**.

9TOL2

"T" Orientabile in Linea Adjustable Branch Tee

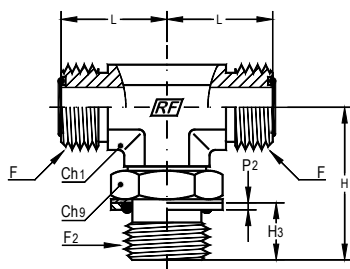

Codice Code	∅ est. tubo Tube O.D.	F (ORFS)	F2 (Metric) F2 (Metric)	Ch1	Ch9	H	H3	L	P2
9TOL2-06-10	6	9/16"-18	10x1	14	14	32	9	21,5	1
9TOL2-06-12	6	9/16"-18	12x1,5	14	17	33	11,5	21,5	1,5
9TOL2-10-14	8-10	11/16"-16	14x1,5	19	19	36,5	11,5	25	1,5
9TOL2-10-16	8-10	11/16"-16	16x1,5	19	22	37	13	25	1,5
9TOL2-12-16	12	13/16"-16	16x1,5	19	22	39,5	13	28	1,5
9TOL2-12-18	12	13/16"-16	18x1,5	19	24	40	13,5	28	1,5
9TOL2-16-18	14+16	1"-14	18x1,5	27	24	44,5	13,5	33,5	1,5
9TOL2-16-22	14+16	1"-14	22x1,5	27	27	49	15	33,5	1,5
9TOL2-20-22	18-20	1.3/16"-12	22x1,5	30	27	50	15	37,5	1,5
9TOL2-20-27	18-20	1.3/16"-12	27x2	30	36	54,5	18,5	37,5	2
9TOL2-25-27	25	1.7/16"-12	27x2	37	36	55,5	18,5	41,5	2
9TOL2-25-33	25	1.7/16"-12	33x2	37	41	59,5	18,5	41,5	2
9TOL2-32-42	30-32	1.11/16"-12	42x2	41	50	62	19	44,5	2
9TOL2-38-48	38	2"-12	48x2	48	60	68	21,5	49	2

RACCORDI DISPONIBILI ANCHE SENZA ANELLO DI RITEGNO VERSIONE ISO 6149-1.
PER ORDINARE: SOSTITUIRE NEL CODICE IL PREFISSO 9TOL2 CON **9TOL6**.

FITTINGS AVAILABLE ALSO WITHOUT RETAINING-RING ISO 6149-1.
TO ORDER: SUBSTITUTE CODE PREFIX 9TOL2 WITH **9TOL6**.