


**Hochdruckschwenkverschraubung W-Form
metrisches Gewinde zylindrisch mit Weichdichtung
High pressure banjo coupling W-Form
metric parallel with captive seal**

arco

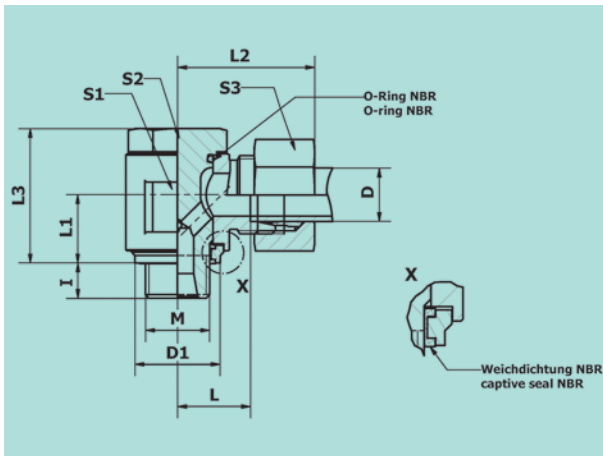

Reihe	D	M	L ₁	L ₂	L ₃	L	I	D ₁	S ₁ *	S ₂	S ₃	Gewicht % in kg weight kg/100 pc	Sach.-Nr. comp. no.	Artikel-Nr. part. no	
L	6	M10x1	10	27,5	21	13	8	14,9	17	14	14	5,3	53029/21	HWE6M10LWDPc3d	
PN 315	8	M12x1,5	13,5	28,5	27	14	10	17,9	22	19	17	9,7	12923/21	HWE8M12LWDPc3d	
	10	M14x1,5	13,5	30,5	27	16	10	19,9	22	19	19	11,2	53030/21	HWE10M14LWDPc3d	
	12	M16x1,5	16	32,5	32,5	18	11	21,8	27	22	22	17,4	53031/21	HWE12M16LWDPc3d	
PN 250	12	M18x1,5	18,5	35	35,5	20	10	23,8	24	22	22	18,4	53032/21	HWE12M18LWDPc3d	
PN 315	15	M18x1,5	18,5	35,5	37	20,5	10	23,9	30	24	27	23,8	53033/21	HWE15M18LWDPc3d	
	18	M22x1,5	21,5	37	43	21	12	27,9	32	27	32	33,4	53034/21	HWE18M22LWDPc3d	
PN 160	22	M26x1,5	24	43,5	48	27,5	16	31,9	41	32	36	53,3	53035/21	HWE22M26LWDPc3d	
	28	M33x2	30,5	48,0	59	31,5	18	39,9	46	41	41	96,8	53036/21	HWE28M33LWDPc3d	
	35	M42x2	35,5	57,0	70	35,5	20	49,8	55	50	50	157,6	53037/21	HWE35M42LWDPc3d	
	42	M48x2	40,5	62,5	80	40	22	55,8	65	55	60	243,4	53038/21	HWE42M48LWDPc3d	
S	6	M12x1,5	13,5	30,5	27	16,0	10	17,9	22	19	17	9,6	53039/21	HWE6M12SWDPc3d	
	PN 400	8	M14x1,5	13,5	30,5	27	16,0	10	19,9	22	19	19	11,1	53040/21	HWE8M14SWDPc3d
		10	M16x1,5	16	34,5	32,5	18,5	11	21,8	27	22	22	18,2	53041/21	HWE10M16SWDPc3d
		12	M18x1,5	18,5	35,5	37	19,5	10	23,9	30	24	24	23,1	53042/21	HWE12M18SWDPc3d
PN 315	16	M22x1,5	21,5	40	43	22,0	12	27,9	32	27	30	33,7	53043/21	HWE16M22SWDPc3d	
PN 250	20	M27x2	24	48,5	48	27	16	32,9	41	32	36	55,2	53044/21	HWE20M27SWDPc3d	
PN 160	25	M33x2	30,5	55,0	59	31,0	18	39,9	46	41	46	108,8	53045/21	HWE25M33SWDPc3d	
	30	M42x2	35,5	63,0	70	36,5	20	49,8	55	50	50	168,9	53046/21	HWE30M42SWDPc3d	
	38	M48x2	40,5	71,5	80	41,0	22	55,8	65	55	60	257,2	53047/21	HWE38M48SWDPc3d	

S₁* Baureihe L bis Rohrgröße 22 und Baureihe S bis Rohrgröße 20 aus Gesenkschmiedeteilen gefertigt.

Series L up to tube size 22 and series S up to 20 forged parts used.

Baureihe L ab Rohrgröße 28 und Baureihe S ab Rohrgröße 25 aus Vierkantmaterial gefertigt.

Series greater tube size 28 and series S greater tube size 25 square bar steel produced.

Ausführung mit Dichtkantenring auf Anfrage.
Design with edge sealing ring on request.